


PCF6A-10CC-0050-B

# PATCHCORD KAT.6A

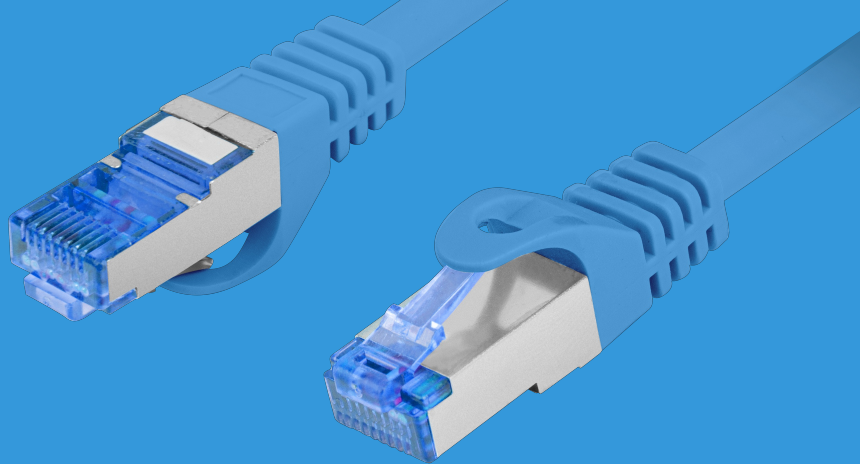

## CECHY PRODUKTU:

- Ekranowanie S/FTP – Oplot z siatki aluminiowej na całości oraz każda para dodatkowo foliowana
- Powłoka wykonana z materiałów nisko dymnych i pozbawionych Halogenu (LSZH)
- Zgodność z kategorią potwierdzona badaniem testerem Fluke
- Żyły wielodrutowe wykonane z CCA

## SPECYFIKACJA PRODUKTU:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Kategoria teleinformatyczna    | Kat. 6A           |
| Rodzaj ekranowania             | S/FTP             |
| Długość przewodu               | 50 cm             |
| Materiał żyły                  | Miedziowany (CCA) |
| Materiał powłoki               | LSZH              |
| AWG                            | 26                |
| Grubość żyły                   | 7 x 0.16 mm       |
| Izolacja HDPE                  | 0,98 mm           |
| Średnica zewnętrzna            | 6 mm              |
| Maksymalna częstotliwość pracy | do 500 MHz        |
| Kolor                          | Niebieski         |

